Quicke®

QV SERIES | Original Implements™

Des atouts décisifs à votre mesure

Une gamme intermédiaire optimale pour tracteurs jusque 120 cv

X26
X36
X46
X56

X21
X31
X41
X51

Le chargeur frontal

qui va vous permettre d'augmenter votre rentabilité.

Depuis plus de 60 ans, Quicke conçoit et fabrique des chargeurs frontaux de la plus haute qualité. Avec Versa-X, nous vous proposons une nouvelle option de premier ordre afin d'optimiser les avantages de votre tracteur. Un chargeur frontal qui allie design, performances et économie d'une manière inédite et qui est à l'avant-garde en termes de fonctions et de spécificités techniques. Chaque gramme d'acier a été calculé pour contribuer à la rentabilité de votre activité.

Quicke Versa-X est notre toute nouvelle gamme intermédiaire de chargeurs pour tracteurs de petite et moyenne puissances, dotée des avantages Quicke reconnus au niveau mondial, comme son design et ses performances inégalées.

1 | **ADAPTATION ET POTENCES ROBUSTES.**

2 | **POTENCES POUR ANCIENS MODÈLES DE TRACTEUR.**

3 | **DES DÉTAILS QUI CONTRIBUENT À LA QUALITÉ ET À LA LONGÉVITÉ.**

4 | **MAÎTRISE TOTALE.**

5 | **GRANDE SOUPLESSE D'UTILISATION.**

6 | **UNE 3ÈME FONCTION HYDRAULIQUE POLYVALENTE.**

7 | **MULTI-COUPLEUR MC4 – COMPACT ET DE CONCEPTION UNIQUE.**

8 | **PEINTURE POUDRE DE QUALITÉ HORS PAIR.**

ssance

L’équipement qu’il vous faut

Quicke Versa-X est conçu pour vous simplifier le travail, notamment grâce à des hauteurs de levée importantes et une puissance hors du commun.

La puissance du chargeur Versa-X s’exprime de plusieurs façons : la potence compacte et rigide, des bras de chargeur robustes et épurés, l’accouplement Delta de Quicke fortement dimensionné. Autre exemple d’efficacité, notre système de commande LCS dont le débit hydraulique type Load Sensing vous assure une maîtrise totale, même lorsque vous manipulez des charges lourdes.

Le poids optimisé du chargeur Versa-X contribue également à sa réactivité et à sa maniabilité hors pair. La sensation de conduite est encore renforcée par le SoftDrive, notre fonction d’amortissement efficace. Vous disposerez ainsi d’un équipement innovant, fiable et performant qui permettra d’optimiser le taux d’utilisation de votre tracteur chaque jour, année après année

1 | **ADAPTATION ET POTENCES ROBUSTES.** Les adaptations éprouvées sont les mêmes que celles qui équipent nos célèbres chargeurs Dimension. Combiné à la conception incurvée de la potence, le chargeur Versa-X offre une rigidité à la torsion et une stabilité hors du commun.

2 | **POTENCES POUR ANCIENS MODÈLES DE TRACTEUR.** Vous souhaitez équiper votre ancien modèle de tracteur avec le chargeur Versa-X ? Aucun problème. Le chargeur peut également être fourni avec des potences qui s’adaptent aux adaptations des tracteurs de génération précédente.

3 | **DES DÉTAILS QUI CONTRIBUENT À LA QUALITÉ ET À LA LONGÉVITÉ.** Tous les points d’articulation du Versa-X sont dotés de bagues et tous les axes sont galvanisés. Cette conception contribue à un entretien optimisé et à une longévité exceptionnelle.

4 | **MAÎTRISE TOTALE.** Notre système de commande LCS est le seul au monde conçu exclusivement pour des chargeurs frontaux. Sur le chargeur Versa-X, cela se traduit par une maîtrise optimale et une sensation de conduite hors pair.

5 | **GRANDE SOUPLESSE D’UTILISATION.** La fonction d’amortissement innovante réduit les contraintes sur le chargeur, sur les adaptations et sur le tracteur et optimise le confort du conducteur. Le dispositif SoftDrive est activé simplement à l’aide d’un robinet.

6 | **UNE 3ÈME FONCTION HYDRAULIQUE POLYVALENTE.** Sur le modèle Versa-X, la 3ème fonction maximise le rendement du chargeur et du tracteur. Elle permet, par exemple, d’utiliser des outils combinés pour la préhension de matériaux. La gaine de protection maintient les flexibles en place et les protège de l’usure et des salissures.

7 | **MULTI-COUPLEUR MC4 – COMPACT ET DE CONCEPTION UNIQUE.** Si vous souhaitez vous simplifier la vie, optez pour le multi-coupleur MC4. C’est la façon la plus simple et la plus rapide pour accoupler simultanément l’hydraulique et la connexion électrique de votre chargeur.

8 | **PEINTURE POUDRE DE QUALITÉ HORS PAIR.** Le chargeur Versa-X est peint par poudrage dans des installations de peinture pour chargeurs frontaux ultra-modernes qui offrent une finition, une protection contre la corrosion et une durabilité inégalées.

TRAVERSE DE PROTECTION EN ACIER. Le Versa-X est truffé de détails qui optimisent la fiabilité. Par exemple, notre nouvelle protection qui minimise le risque de dommages du verrouillage d’outil.

Vos avantages de conception

Pour les concepteurs de Quicke, le design du chargeur n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour vous offrir des résultats tangibles. Depuis le gain de temps jusqu'à l'amélioration de l'efficacité et la sécurité.

La logique de cette approche est simple et se fonde sur l'expérience : Quicke est depuis des décennies spécialisé dans la fabrication de chargeurs frontaux et d'équipements connexes. C'est tout ce que nous faisons. Cette focalisation nous a permis d'aller plus loin dans notre développement du produit et d'être encore plus à l'écoute que quiconque des propriétaires de tracteurs du monde entier. Le Versa-X et ses nombreux atouts sont le résultat de ces efforts conjugués.

La visibilité est l'une de nos priorités. Nous savons l'importance que vous accordez à toujours avoir une visibilité maximale, pour pouvoir travailler de manière aussi efficace et sûre que possible. Nous savons aussi que vous prônez une simplicité optimale en termes d'entretien et de maniement de l'hydraulique et des outils. Qui plus est, vous bénéficiez d'un produit élégant et performant, en harmonie avec votre tracteur.

1 | **DESIGN ÉLÉGANT, VISIBILITÉ OPTIMALE.**

2 | **LA VISIBILITÉ AVANT TOUT.**

3 | **NOUVEAU ! PROTECTION DES FLEXIBLES DANS LE PASSAGE DES BRAS DE CHARGEUR.**

4 | **PRATIQUE: SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DES OUTILS.**

5 | **ATTELAGE ET DÉTELAGE SIMPLES ET RAPIDES.**

6 | **CONCEPTION UNIQUE POUR LE CHANGEMENT D'OUTILS.**

7 | **LA GRAISSE EST MAINTENUE EN PLACE.**

8 | **INDICATEUR DE POSITION D'OUTIL SIMPLIFIÉ.**

1 | **DESIGN ÉLÉGANT, VISIBILITÉ OPTIMALE**. La forme biseautée des bras du chargeur permet au Versa-X de s'adapter de manière idéale aux tracteurs modernes d'aujourd'hui. Le fait de proposer l'articulation la plus basse du marché assure également une excellente visibilité latérale.

2 | **LA VISIBILITÉ AVANT TOUT.** Pas de flexible hydraulique gênant et poutre transversale surbaissée. Le chargeur Versa-X offre une visibilité optimale à tout moment, même dans l'obscurité puisque l'espace devant l'éclairage du tracteur est dégagé.

3 | **PROTECTION DES FLEXIBLES DANS LES BRAS DU CHARGEUR.** La gaine de protection maintient les flexibles en place et les protège de l'usure.

4 | **PRATIQUE: SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DES OUTILS.** Une autre fonction de sécurité intelligente qui garantit que les outils sont toujours connectés correctement et que les axes de verrouillage sont maintenus dans la position verrouillée. Le verrouillage est automatiquement enclenché par cavage de l'outil.

5 | **ATTELAGE ET DÉTELAGE SIMPLES ET RAPIDES.** Aucun outil n'est nécessaire pour dételer le chargeur Versa-X. Robustes, pratiques et intégrées, les béquilles facilitent également l'attelage et le dételage.

6 | **CONCEPTION UNIQUE POUR LE CHANGEMENT D'OUTILS.** Le cadre porte-outils peut être totalement basculé vers l'avant (180°), ce qui permet au conducteur de voir le crochet d'accueil de l'outil depuis la cabine. Le conducteur n'a jamais besoin de se pencher vers l'avant ou sur le côté, ce qui est simple et appréciable à la fois pour la sécurité et la productivité.

7 | **LA GRAISSE EST MAINTENUE EN PLACE.** Tous les axes avec blocage rigide comportent un joint en caoutchouc qui limite le jeu axial et conserve la graisse au niveau des articulations.

8 | **INDICATEUR DE POSITION D'OUTIL SIMPLIFIÉ.** De dimensions compactes, l'indicateur de position ne peut pas être endommagé ou risquer de blesser quelqu'un. Il se monte facilement et peut être réglé sur trois positions pour différents outils, ce qui donne une très grande précision de l'angle d'attaque de l'outil par rapport au sol.

pivots

X26
X36
X46
X56

X21
X31
X41
X51

Chargeurs 4 vérins à parallélogramme

		X26	X36	X46
Angles de travail*,	angle de cavage maxi[4] angle de bennage maxi[5]	42° 50°	44° 50°	42° 49°
Hauteur de levée,	en mètres, au point de pivot en mètres, sous un outil plat[6] *	3,10 m 2,90 m	3,40 m 3,20 m	3,70 m 3,50 m
	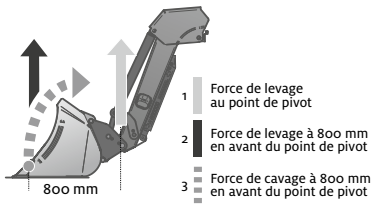			
Force de levage à 195 bars 1. au point de pivot, au niveau du sol*** au point de pivot, hauteur de levage maxi***		 1 950 kg 1 240 kg	 2 100 kg 1 410 kg	 2 320 kg 1 510 kg
2. À 800 mm en avant du point de pivot, au niveau du sol À 800 mm en avant du point de pivot, à 1,5 m de haut À 800 mm en avant du point de pivot, à hauteur de levage maxi		1 580 kg 1 400 kg 1 220 kg	1 660 kg 1 560 kg 1 520 kg	1 850 kg 1 710 kg 1 590 kg
3. Force de cavage à 800 mm en avant du point de pivot		1 500 kg	1 890 kg	2 280 kg
Poids du chargeur		360 kg	390 kg	420 kg
Puissance du tracteur		Env. 40-70 ch 29-52 kW**	Env. 50-80 ch 37-60 kW**	Env. 60-100 ch 44-75 kW**
Poids du tracteur maxi recommandé		3 000 kg	4 000 kg	4 500 kg

** Varie en fonction de l'outil.* *** Outre la puissance du moteur, le poids et les dimensions du tracteur influent sur votre choix de chargeur.* **** Sans outil.*

Chargeurs 4 vérins

X56	X21	X31	X41	X51
43° 46°	42° 50°	44° 50°	42° 49°	43° 49°
3,90 m 3,70 m	3,10 m 2,90 m	3,40 m 3,20 m	3,70 m 3,50 m	3,90 m 3,70 m
				
2 520 kg 1 600 kg	2 360 kg 1 530 kg	2 510 kg 1 700 kg	2 730 kg 1 800 kg	2 940 kg 1 890 kg
2 080 kg 1 890 kg 1 680 kg	1 450 kg 1 210 kg 870 kg	1 600 kg 1 370 kg 970 kg	1 770 kg 1 520 kg 1 010 kg	1 960 kg 1 670 kg 1 080 kg
2 740 kg	1 880 kg	1 910 kg	2 300 kg	2 760 kg
440 kg	310 kg	335 kg	360 kg	390 kg
Env. 70-120 ch 51-90 kW**	Env. 40-70 ch 29-52 kW**	Env. 50-80 ch 37-60 kW**	Env. 60-100 ch 44-75 kW**	Env.70-120 ch 51-90 kW**
5 200 kg	3 000 kg	4 000 kg	4 500 kg	5 200 kg

Original Implements™

Designed and manufactured by Alö®

Outils pour chargeur frontal

Outils à design unique

Exactement l'outil dont vous avez besoin

Disposer du bon outil pour tous les types de travaux est une condition indispensable pour que vous puissiez tirer le maximum d'efficacité et d'agrément de votre chargeur et de votre tracteur.

Avec la gamme la plus large du marché, il est facile de trouver précisément les outils dont vous avez besoin. Lorsque vous choisissez nos outils d'origine, vous pouvez être sûr de posséder l'équipement le plus performant et le plus efficace possible. La qualité dans les moindres détails. La seule chose dont vous devez vous soucier est de choisir un outil adapté au cadre porte-outils de votre chargeur EURO ou Skid Steer. Vous trouverez dans les pages suivantes un résumé de tous les outils compatibles avec les chargeurs Versa-X.

Silograb®

PUISSANCE ET EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLES

Le Silograb est un outil particulièrement polyvalent. L'intervalle réduit entre les dents de la fourche limite les pertes. Les dents sont montées sur une poutre à douilles soudées. Les dents décrivent un mouvement circulaire dans le matériau, ce qui permet de couper très proprement, d'utiliser le moins de puissance possible et d'avoir une très grande longévité pour les dents. Le matériau est pressé contre le fond lorsque la griffe est en position basse, ce qui évite les pertes d'ensilage quand on roule sur un terrain irrégulier.

Tous les modèles sont équipés de deux vérins hydrauliques. Sur les modèles les plus larges, la taille des vérins est de 15 % supérieure. Les modèles 210 sont équipés d'un renfort de griffe dans la partie supérieure.

SELECTO FIX

SILOGRAB	130	150	170	190	210
Largeur, cm	130	150	170	190	210
Profondeur, cm	85	85	85	85	85
Volume, m^3	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11
Nombre de dents	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11
Poids, kg	254	274	304	325	365

Unigrip™

AVANTAGES RECONNUS POUR LE DESIGN ET LE POIDS

L'Unigrip possède une conception éprouvée, avec un poids net très faible. Il assure les mêmes fonctions que le Flexigrip. Le choix entre ces deux outils dépend du besoin de l'utilisateur. L'Unigrip est également conçu pour la manipulation de petites balles rectangulaires. Le design des pinces répartit la pression sur une large surface de la balle, pour un maintien parfait et tout en douceur. Les pinces sont formées de tubes de fort diamètre. L'Unigrip a également un diamètre important et ne comporte aucune arête saillante, de manière à ne pas endommager le film.

SELECTO FIX

UNIGRIP	130	160
Dim. de balles, mini-maxi, cm	90-130	120-160
Poids, kg	200	240

Série H

BENNE À TERRE – UN FAVORI PUISSANT ET POLYVALENT

SÉRIE H	135H	160H	185H	210H	240H
Largeur, cm	135	160	185	210	240
Profondeur, cm	81	81	81	81	81
Hauteur, cm	75	75	75	75	75
Volume domé, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Lame d'attaque LxÉp, mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x20
Vikt, kg	147	166	205	252	294

Série L

UNE BENNE TRÈS COMPÉTITIVE POUR LES TRAVAUX LÉGERS



SÉRIE L	130L	180L
Largeur, cm	130	180
Profondeur, cm	80	80
Hauteur, cm	75	75
Volume domé, m³	0,51	0,71
Lame d'attaque LxÉp, mm	100x12	100x12
Vikt, kg	123	163

Série HV

BENNE VRAC – UN FAVORI PUISSANT ET POLYVALENT

SÉRIE HV	200HV	220HV
Largeur, cm	200	220
Profondeur, cm	104	104
Hauteur, cm	85	85
Volume domé, m³	1,16	1,28
Lame d'attaque LxÉp, mm	150x16	150x16
Vikt, kg	273	294

Série LV

PARFAITE POUR LES MATÉRIAUX LÉGERS

SÉRIE LV	200LV	220LV
Largeur, cm	200	220
Profondeur, cm	100	100
Hauteur, cm	85	85
Volume domé, m³	1,13	1,25
Lame d'attaque LxÉp, mm	100x16	100x16
Vikt, kg	221	239

Série HT

BENNE À TERRE ÉQUIPÉE DE DENTS – POUR TOUS LES TRAVAUX LOURDS ET EXIGEANTS

SÉRIE HT	135HT	160HT	185HT	210HT
Largeur, cm	135	160	185	210
Profondeur, cm	81	81	81	81
Hauteur, cm	75	75	75	75
Volume domé, m³	0,54	0,65	0,72	0,82
Lame d'attaque LxÉp, mm	150x16	150x16	150x16	150x16
Nombre de dents	6	7	8	9
Poids, kg	152	172	211	259

Benne de raclage

DESIGN ROBUSTE ET OPTIMAL

BENNE DE RACLAGE	220	240
Largeur, cm	220	240
Profondeur, cm	110	110
Hauteur, cm	50	50
Volume domé, m³	0,73	0,83
Lame d'attaque LxÉp, mm	150x20	200x20
Vikt, kg	337	408

Lève-palette

RÉSISTANCE À L'USURE ET STABILITÉ MAXIMALES



LÈVE-PALETTE	1000 kg	1600 kg
Largeur, cm	140	140
Longueur de fourche, cm	97/122	97/122
Hauteur de fourche, cm	94	94
Charge maxi., kg	1000	1600
Type de fourche	forgé	forgé
Poids, kg	155/163	175/187

Lève-palettes hydraulique

PRODUCTIVITÉ ET CONFORT OPTIMISÉS



LÈVE-PALETTES HYDRAULIQUE	
Poids, kg	73
Poids monté, kg	169–181

Bras de maintien

POUR OBTENIR UNE MEILLEURE PRISE

BRAS DE MAINTIEN	
Poids, kg	85

Flèche de levage

SIMPLICITÉ, FIABILITÉ, PRODUCTIVITÉ

FLÈCHE DE LEVAGE	
Largeur, cm	120
Hauteur, cm	170
Charge maxi., kg	800
Poids, kg	118

Pic-bal

SIMPLE ET FLEXIBLE



PIC-BAL	
Poids, kg	24

* L=Largeur E= Épaisseur

Flexibal®

TROIS OUTILS EN UN

FLEXIBAL	
Dim. de balles maxi, cm	max 180
Fourreau, poids, kg	45
Poids, kg	195

Flexigrip™

MANUTENTION DE BALLES A LA VERTICALE ET A L'HORIZONTALE.

FLEXIGRIP	160	200
Dim. de balles, mini-maxi, cm	120-160	150-200
Poids, kg	262	287

Silosplit®

COUPER UNE BALLE FACILEMENT ET À MOINDRE COÛT

SILOSPLIT	
Largeur, cm	120
Longueur, cm	170
Poids, kg	110

Pic-bal repliable

MANUTENTION SÛRE ET EFFICACE



PIC-BAL REPLIABLE	160	200
Largeur, cm	140	190
Nombre de dents, standard	2	5
Longueur de dent, cm	125	125
Poids, kg	133	168

Pic-bal – Standard**

POUR BALLES RONDES OU CARRÉES



PIC-BAL – STANDARD	
Largeur, cm	140
Nombre de dents, standard	2
Longueur de dent, cm	82 ou 125
Rehausse, poids, kg	42
Poids, kg	78

Silocut® SG

UN OUTIL FIABLE ET POLYVALENT

SILOCUT	125 SG	150 SG	175 SG
Largeur de travail, cm	125	150	175
Volume maxi du bloc, m^3	0,8	0,95	1,1
Pression maxi, bar	210	210	210
Largeur totale, cm	135	160	185
Nombre de vérins	2	2	2
Dimensions des vérins	90/40	100/50	100/50
Poids, kg	436	478	524

Multibenne™

L'OUTIL PARFAITEMENT POLYVALENT



MULTIBENNE	130	150	170	190	210
Largeur, cm	130	150	170	190	210
Profondeur, cm	80	80	80	80	80
Volume, m^3	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07
Nombre de dents	7	8	9	10	11
Poids, kg	280	304	360	386	423

Fourche à pierres

PRODUCTIVE ET FACILE À ENTRETENIR

FOURCHE À PIERRES	150	200
Largeur, cm	150	200
Profondeur, cm	100	100
Hauteur, cm	73	73
Nombre de dents	14	18
Intervalle entre les dents, cm	11	11
Poids, kg	237	296

Fourche à fumier

PLUS STABLE ET PLUS ROBUSTE QUE TOUTE AUTRE

FOURCHE À FUMIER	130	150	170	190	230
Largeur, cm	130	150	170	190	230
Profondeur, cm	85	85	85	85	85
Nombre de dents	7	8	9	10	12
Poids, kg	123	136	152	165	203

Contrepoids

UNE MANIÈRE TRÈS SIMPLE D'AUGMENTER LA STABILITÉ

CONTREPOIDS	
Poids vide	Poids chargé (non rempli en usine)
186 kg	800 kg de béton
212 kg	1000-1200 kg de béton

Fixation 3 points

ENCORE PLUS DE POSSIBILITÉS

FIXATION 3 POINTS	
Poids, kg	78

** Pour des raisons de sécurité, l'option rehausse de PicBal est particulièrement recommandée sur les chargeurs 4 vérins non équipés de parallélogramme et pour tous tracteurs sans FOPS ou sans cabine.

Quicke en format de poche !

Avec notre application Quicke, vous avez toujours avec vous les dernières informations sur les chargeurs Quicke et les équipements originaux associés. Téléchargez-la gratuitement sur l'App Store (iPhone) ou Google Play (Android).

Découvrez nos produits en action !

Quelquefois, les mots ne suffisent pas. Dans nos vidéos sur Youtube, vous pourrez vous faire une idée encore plus claire des avantages Quicke. Découvrez-les sur www.youtube.com/user/frontloaders

Designed and manufactured by Ålö™

Quicke®

quicke.nu

Alo France
RD 939, FR-17160 Blanzac-lès-Matha
Tél : +33 (0)5 46 58 65 00
alofrance@alo-france.fr
www.quicke.fr

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Suède
Tél. : +46 (0)90 17 05 00
info@alo.se
www.alo.se

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C021705

Les chargeurs frontaux présentés dans ce document sont équipés d'outils supplémentaires. Certains produits peuvent être des options supplémentaires. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Les caractéristiques des produits et les performances indiquées peuvent varier suivant les modèles de tracteur. Travailler avec un chargeur frontal et les outils qui l'équipent n'est pas exempt de risques. Des procédures de travail incorrectes peuvent entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels importants. Respectez votre environnement, faites preuve de bon sens et appliquez la législation et les réglementations locales. Consultez toujours minutieusement le manuel d'utilisation fourni avec l'équipement. N'utilisez que des pièces et des accessoires d'origine. La gamme de produits Ålö est en développement constant. Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques, les prix et la conception de nos produits. ®, ™ Marques commerciales de Ålö AB.

Numéro d'article : 11144647 · FR5 · 140820 · TR/Ågrenshuset